




ПРИБОР СТАНДАРТ СЕРВИС

АКИП™



АКИП-3207/1

Генератор АКИП-3207/1

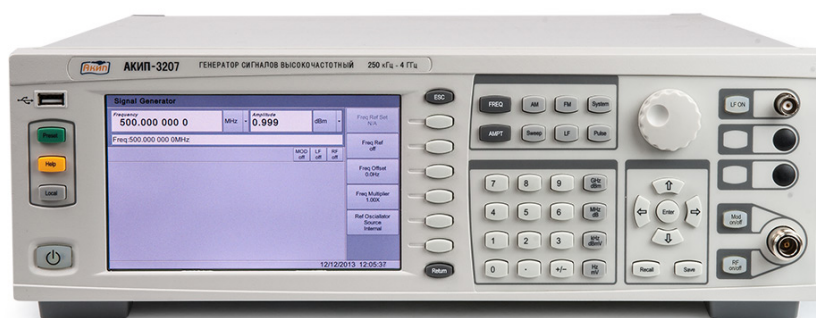

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	250 кГц
Частотный диапазон ДО	3 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	-127 дБм
Выходной уровень (максимум)	13 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	17,8 см, 800 x 481



## ПРИБОР СТАНДАРТ СЕРВИС

Особенности	Вход, выход сигнала опорной частоты. Фазовый шум < - 115 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц от несущей 1 ГГц)
Интерфейс	GPIB, LAN, RS-233